


Système coulissant à PVC HST evolutionDrive

Spécification techniques:

- Profondeur battant: 82 mm
- Profondeur cadre: 194 mm
- Jusqu'à $U_w = 0,64 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Taille: 6,50 x 2,50 m
- Vitrage: jusqu'à 52 mm
- Renforcement en acier
- Seuil en composite aluminium
- Joints situés dans la partie centrale
- Très bonnes statiques

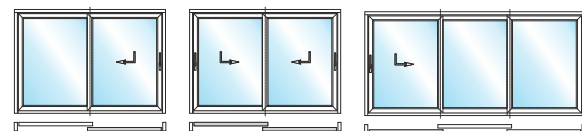

Nouvelle dimension du bien-être

De vastes fenêtres permettent à la lumière d'inonder votre maison, toute comme la nouvelle porte levante-coulissante evolutionDrive qui anime votre foyer. Une construction statiquement équilibrée est le fondement pour de très grands éléments vitrés aux différents types d'ouverture. L'efficace isolation thermique du système est due aux niveaux d'étanchéité optimisés, en particulier dans la partie centrale, tout en gardant la chaleur là où elle doit rester. Outre une fonctionnalité performante, la porte levante-coulissante se distingue avec une toute nouvelle solution brevetée pour les éléments anti-effraction certifiés avec une classe de résistance allant jusqu'à RC2N. Le mécanisme de sécurité fonctionne indépendamment de la garniture utilisée, permettant notamment l'utilisation d'un seuil plat ou d'un seuil de rénovation. Sans compromis sur le plan de la sécurité, le système permet de répondre à tous les besoins de demain grâce à l'absence de barrières architecturales.

Système translation - duoPort SK-Z



Confort d'utilisation

L'architecture moderne a de plus en plus tendance à privilégier des fenêtres de grande surface, qui répondent à de hautes exigences de design, de sécurité, de confort et d'efficacité énergétique. En conséquence, Pagen offre un nouveau système de ferrure d'utilisation très aisée pour des portes-fenêtres tendance avec fonction de basculement.

Portes coulissantes avec ferrure duoPort SK-Z est une version type « Confort » avec contrôle facile dans la poignée. Grâce à cette fonctionnalité supplémentaire, il est facile d'ouvrir et de fermer les ailes, même très lourdes.



Enterprise

Entreprise PAGEN fonctionne depuis 1998 fait partie d'une des meilleures entreprises polonaises de la menuiserie dans le système PVC ainsi que ALUMINIUM. En produisant des fenêtres, portes d'entrée, volets et portes de garage nous nous basons sur une coopération stratégique avec nos fournisseurs comme SCHUCO et SALAMANDER dans le secteur PVC mais également ALUPROF et PONZIO dans le secteur d'ALUMINIUM. Les ferrures sont livrées par WINKHAUS, par contre dans le vitrage d'une basse émission nous sommes livrés par Effect-Glass S.A. Les portes de garage et les volets produits par PAGEN sont équipés par le système Smart Home et les moteurs utilisés sont Somfy et Sommer.

PAGEN est une des meilleurs producteurs polonais des fenêtres, portes, portes de garage et volets. Nos produits PVC et aluminium sont appréciés en Pologne, Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas, Belgique, France, Grande-Bretagne, Canada, États-Unis et même Australie. Le développement de nos points de vente et la présence sur l'international va sûrement s'appliquer de la position de la menuiserie polonaise, où aujourd'hui elle est le leader dans l'export en Europe.



PAGEN Sp. z o.o.
32-864 Gnojnik 699
+48 14 63 93 103
kontakt@pagen.pl
www.fenetrespagen.fr



Vidéo



MAISON
MISSION
DE LA VIE

Les produits et les couleurs présentés peuvent différer légèrement du produit fini.

SYSTÈMES DE FENÊTRES EN PVC




Uw
0,7
W/m²K

Vitrage:
Paquet de 3 vitres 0,5 W/m²K
avec cadre chaud rempli d'argon

Premium Line MD

- Profilé de 82 mm à 6 chambres
- 3 joints d'étanchéité
- Pack de 3 vitrages 0,5 W/m²K
- Cadre chaud SWISSPACER

Une nouvelle qualité
de soudures esthétiques

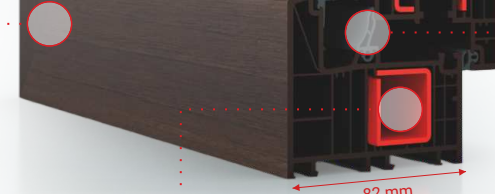

Renforcement de l'acier:
Solide et résistant à la corrosion
acier galvanisé enfermé dans un cadre



L'efficacité énergétique dans une nouvelle dimension

La nouvelle génération des fenêtres chaudes bluEvolution Arte est une connexion optimale de la technologie innovante et des meilleurs paramètres de protection thermique, propres à la construction passive. Le système de profils PVC à 6 chambres avec le triple joints élastique et de l'ensemble des vitres chaudes à deux chambres se caractérise par des meilleurs paramètres d'isolation thermique parmi les produits accessibles sur le marché.

Premium Line Arte

- système 6 chambres profil 82 mm
- 3 joints
- triple vitrage 0,5 W/m²K
- classe A
- soudage mince esthétique




Premium Line AD

- Profilé de 82 mm à 6 chambres
- 2 joints d'étanchéité
- Paquet de 3 vitres 0.5 W/m²



SALAMANDER

WINDOW & DOOR SYSTEMS

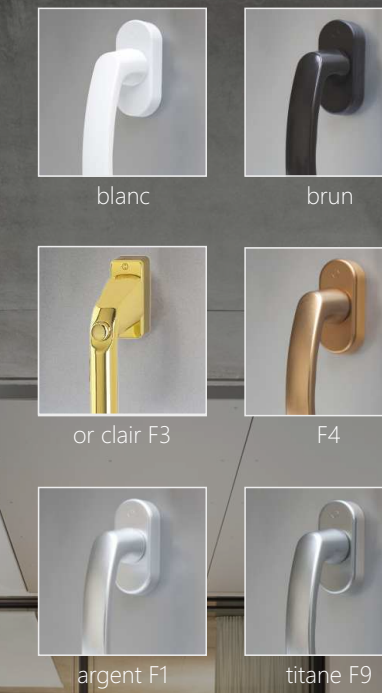


Couleurs standards*



Parclores



*liste complète des couleurs disponible sur:
www.fenestrespagen.fr

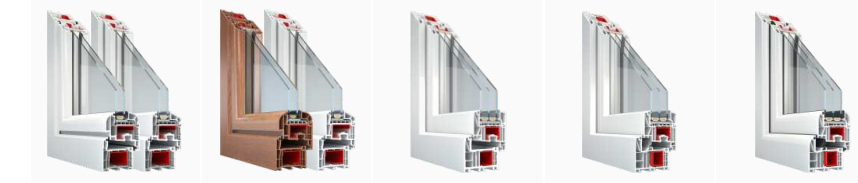

	Eco Eco Arte	Comfort Comfort Arte	Premium Line AD	Premium Line MD	Premium Line Arte
PROFIL					
Le nombre de chambres dans le cadre	5	5	6	6	6
La largeur du cadre	73 mm	73 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Le nombre de joints au périmètre	2	2	2	3	3
Renfort en acier	acier dans le cadre et dans l'ouvrant	acier dans le cadre et dans l'ouvrant	acier dans le cadre et dans l'ouvrant	acier dans le cadre et dans l'ouvrant	acier dans le cadre et dans l'ouvrant
Classe de profil	B	A	B	B	A
POIGNÉE					
Type de poignée	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium secustic	aluminium secustic
VITRAGE EN STANDARD					
Vitrages	double vitrage 4/16/4	double vitrage 4/16/4	triple vitrage 4/18/4/18/4 warm edge	triple vitrage 4/18/4/18/4 warm edge	triple vitrage 4/18/4/18/4 warm edge
Coefficient de transmission thermique	Ug=1,1 W/m²K	Ug=1,1 W/m²K	Ug=0,5 W/m²K	Ug=0,5 W/m²K	Ug=0,5 W/m²K
Argon	✓	✓	✓	✓	✓
SÉCURITÉ					
Le nombre standard des galets octogonaux et de gâche anti-effraction dans chaque vantail OB	1	2	1	2	2
Le nombre standard de galet octogonale et de gâche anti-effraction dans chaque vantail OF	×	2	×	2	2
FONCTIONNALITÉ					
Microventilation	✓	×	✓	×	×
Win click	×	✓	×	✓	✓
Réglage du degré d'inclinaison	×	✓	×	✓	✓
Pièce d'appui avec joint	✓	✓	✓	✓	✓
Rainure remplie	×	×	×	✓	✓
Blocage de la rotation de la poignée	×	en balcon	×	✓	✓



Ferrures de ventilation de sécurité

ActivPilot Comfort PADK a en plus de la fonction d'inclinaison et de rotation la fonction supplémentaire de positionnement parallèle du vantail l'ouvrant du cadre. Dans cette position, un espace de 6 mm est créé entre l'ouvrant et le dormant, ce qui permet une ventilation naturelle lorsque la fenêtre est bien verrouillée.



Les charnières invisibles

La ferrure oscillo-battante activPilot Select est une ferrure oscillo-battante intégralement dissimulée, dont l'invisibilité est également réalisable sur des fenêtres et des portes-fenêtres lourdes pouvant atteindre un poids maximal de 150 kg. Très simple à monter grâce à sa conception modulaire intelligente, ce système de ferrure peut facilement être adapté ultérieurement à de nouvelles exigences.



Inclinaison graduelle

Fonction pratique permettant de positionner l'ouvrant dans plusieurs positions à partir de la position d'ouverture minimale de s'incliner. Vous permet de régler l'intensité de ventilation en fonction de vos besoins et de la température extérieure température.