Automazione **Somfy** (opzionale)











somfy.

Set di fotocellule (trasmettitore + ricevitore) 1841102



Pannello di controllo TaHoma®



alimentazione di emergenza da 5 fino 10 cicli di lavoro 9001001



Tastiera di metallo



Ricevitore per il controllo

SOMMER

Automazione **Sommer** (opzionale)



Fotocellula con regolazione dell'angolo



Telecomando PEARL a 4 canali 4018V000





Scanner per impronte digitali via radio "ENTRAsys+" S11186-00001



Tastiera radiocomandata "ENTRAcode+" S11188-00001







Pulsante di controllo \$10834-00001




PAGEN

FINESTRE • PORTE • AVVOLGIBILI • SEZIONALI

PAGEN Sp. z o.o. 32-864 Gnojnik 699 +48 14 63 93 137 export@pagen.pl www.finestrepagen.it



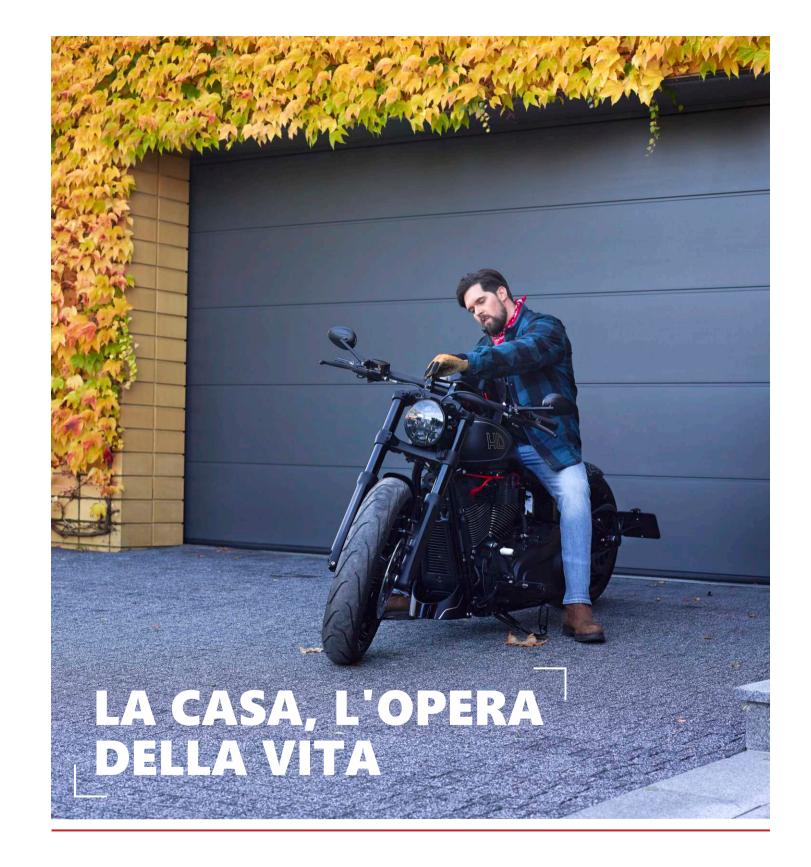


PORTONI SEZIONALI

Il Portone **GENIUS**



Una garanzia

Il portone sezionale è uno degli elementi più importanti . Deve essere solido, sicuro è adatto all'architettura dell'edificio. Per soddisfare tutte le aspettative dei clienti la fornitura è preparata singularmente per ogni ordine.

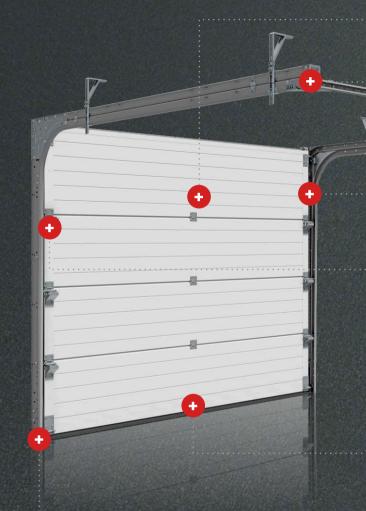

ISOLAMENTO TERMICO

Coefficiente termico 0,55 W/m²K

SICUREZZA

l nostri prodotti certificati CE sono realizzati in conformità agli standard europei più elevati

Vasta gamma

Predendosi cura delle esigenze dei nostri Clienti i nostri portoni sezionali garantiscono una elevata siucrezza e orginale design. Offrendo la scelta di 200 colori RAL e decine di pellicole possiamo adattare ogni sezionale a colore di altri serramenti.

colori standard




















rtoni PAGEN sono realizzati con pannelli di alta qualità, spessore mm riempiti con schiuma di poliuretano.



Rinforzo





Copertura in plastica per le molle

Per estetica, le molle sono dotate di coperture speciali per la



Doppie ruote di scorrimento

Doppie ruote di scorrimento si muovono con sicurezza e precisione. Manovra del portone diventa silenziosa e precisa.



Guarnizione

Set di guarnizioni adeguatamente abbinato viene disposto sul tutto perimetro del cancello. Guarnizione superiore, guarnizioni laterali termiche, tenuta tra i pannelli e regolazioni della guarnizione inferiore della struttura del pannello garantiscono un'elevata tenuta



Perno di sicurezza

L'uso di coperture in plastica protegge il raccordo del cancello dalla corrosione. Esiste anche la possibilità di collegare set di batterie per garantire la continuità di funzionamento in caso di interruzione



SICUREZZA

Motore **SOMMER**

L'universale motore per la porta sezionale SOMMER è disponibile in due varianti A550 e A800 XL con iluminazione LED integrata e due telecomandi via radio. Essiste anche la possibilità di collegare il set di bateria d'energenza che garantisce la continuità di lavoro in caso di mancanza di corrente. Il motore standard è accessoriato di blocco contro furto che garantisce ottima sicurezza in caso di antieffrazione.

Motore **SOMFY**

Motore Somfy disponibile in due versioni Dexxo PRO 1000 RTS destinato a cancelli di superficie 15 m2. Il dispositivo ha la capacità di programmare la forza di rilevamento degli ostacoli e rallentare in apertura e chiusura. È possibile installare accessori aggiuntivi, come una batteria di emergenza, fotocellule o telecomandi aggiuntivi.



somfy.



Dati tecnici

Гуре	A 550 L	A 800 XL	Dexxo OPTIMO	Dexxo PRO
Гіро	550 N	800 N	800 N	1000 N
Massima forza di trazione	230 V	230 V	230 V	230 V
Alimentazione	200mm/s	180mm/s	140mm/s	180mm/s
Massimo numero dispositivi di controllo remoto	20	20	32	32
Telecomandi di serie	2	2	1	2
lluminazione integrata	LED	LED	lampadina 21 W	lampadina 40 W



