


System podnosząco przesuwny - HST evolutionDrive

Specyfikacja:

- 5-komorowy profil skrzydła o głębokości 82 mm
- 5-komorowy profil ościeżnicy o głębokości zab. 194 mm
- szklenie pakietami do 52 mm (pakiet 3-szybowy)
- próg kompozytowy aluminiowy
- uszczelki umieszczone w części środkowej
- konstrukcje o szerokości nawet do 6 metrów
- wzmocnienie stalowe
- bardzo dobra statyka



Nowy wymiar satysfakcji

Za sprawą wielkogabarytowych elementów okiennych do Państwa domu wpada światło, rozświetlając wnętrze. Podobnie jest w przypadku zastosowania drzwi podnosząco-przesuwnych evolutionDrive. Duże przeszklenia ożywiają pomieszczenia. Konstrukcja drzwi jest tak zaprojektowana, aby zapewniała optymalną stabilność, umożliwiała zastosowanie dużych gabarytów szyb, oraz dawała możliwość wyboru jednego z kilku schematów obsługi. System uszczelki – zwłaszcza tych, w części środkowej – gwarantuje efektywną izolację cieplną. Poza wysoką funkcjonalnością drzwi podnosząco-przesuwne wyróżniają się innowacyjnym (zgłoszonym do opatentowania) rozwiązaniem w zakresie antywłamaniowości do klasy odporności RC 2. Mechanizm zabezpieczający działa niezależnie od zastosowanego okucia i jednocześnie umożliwia użycie progów z płaską szyną jezdną lub progów renowacyjnych. W ten sposób spełnia wszystkie wymagania związane z budownictwem mieszkaniowym bez barier, przy równoczesnym zabezpieczeniu przed włamaniem.

System uchylno przesuwny - duoPort SK-Z



Komfort obsługi

Nowoczesna architektura stawia na okna wielkoformatowe, które spełniają wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, komfortu, estetyki i energooszczędności. Odpowiedzią firmy Pagen jest komfortowy system uchylno-przesuwny duoPort SK-Z do dużych przeszkleń, zgodny z najnowszymi trendami. System okuć duoPort SK-Z pozwala przesuwając i uchylać konstrukcje z PVC. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie absorbując przestrzeni mieszkalnej. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną kławkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.



O firmie

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku jako producent stolarki PVC i ALU. Od początku działalności firma produkuje okna i drzwi PVC na bazie profili z grupy SCHÜCO i SALAMANDER, okucia obwiedniowe dostarcza firma Winkhaus, natomiast niskoemisyjne szyby zespolone dostarcza Effect-Glass S.A. By spełnić marzenia naszych klientów, o produkcji nowoczesnym i trwałym w 2015 roku firma PAGEN uruchomiła nową fabrykę. W jej skład wchodzi nowa linia produkcyjna okien z najnowocześniejszym parkiem maszynowym. W połączeniu z długoletnim doświadczeniem, sprawdzonymi dostawcami surowców i wykwalifikowaną kadrą, dostarczamy okna najwyższej jakości. Charakteryzuje je niepowtarzalny wygląd, jak i doskonale parametry izolacji termicznej i akustycznej. Nasze okna kierowane są głównie dla budownictwa jednorodzinnego i zawsze doskonale wpisują się w architekturę budynku. Tym, co decyduje o dynamicznym rozwoju firmy, jest umiejętność bycia zawsze o krok do przodu wobec tego, co oferuje rynek. Podążanie za najnowszymi trendami oraz szeroka oferta to wyjątkowy atut na galopującym rynku stolarki budowlanej. Jako dostawca stolarki okiennej firma PAGEN koncentruje się na rozwoju specyficznych, niszowych rozwiązań i technologii.



OKNA • DRZWI • ROLETY • BRAMY

PAGEN Sp. z o.o.
Gnojnik 699, 32-864 Gnojnik
+48 14 63 93 116
biuro@pagen.pl



Video prezentacja
firmy PAGEN



Materiały graficzne dostępne w folderze mają charakter jedynie poglądowy.

STOLARKA PVC



Uw
0,7
W/m²K

Szyby:
Pakiet 3 szybowy 0,5 W/m²K
z ciepłą ramką wypełniony argonem

Premium Line

- 6-komorowy profil 82mm
- 3 uszczelki
- Pakiet 3 szybowy 0,5 W/m²K
- Ciepła ramka SWISSPACER

Nowa jakość estetycznych zgrzewów.



Wzmocnienie stalowe:
Mocna i odporna na korozję stal ocynkowana zamknięta w ramie

Uszczelki:
Dodatkowa termozgrzewalna uszczelka komorowa

Efektywność energetyczna w nowym wymiarze

Najnowsza generacja ciepłych okien Premium Line to optymalne połączenie innowacyjnej technologii, oraz najlepszych parametrów ochrony ciepłej właściwych dla budownictwa pasywnego. System 6-cio komorowy profili PVC w połączeniu z zestawem elastycznych uszczelki oraz pakietem trzyszybowym charakteryzują się jednym z najlepszych parametrów izolacyjności termicznej dostępnych na rynku. To wpływa pozytywnie na Twój portfel!

Premium Line Arte

- 6-komorowy profil 82mm
- 3 uszczelki
- Pakiet 3 szybowy 0,5 W/m²K
- Ciepła ramka SWISSPACER



Uw
0,7
W/m²K




Premium Line AD

- 6-komorowy profil 82mm
- 2 uszczelki
- Pakiet 3 szybowy 0,5 W/m²K



Uw
0,8
W/m²K



SALAMANDER

WINDOW & DOOR SYSTEMS



biała brązowa




F2 F4



F1 F9

Standardowa kolorystyka profili*

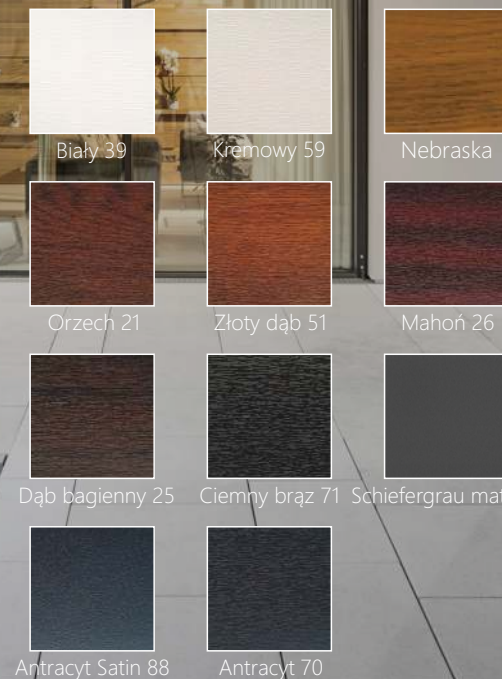

Kształty listew przyszybowych



prosta renesansowa zaokrąglona

*Pełna kolorystyka dostępna na www.pagen.pl



Eco Arte Comfort Arte Premium Line AD Premium Line Premium Line Arte

PROFIL	Eco Arte	Comfort Arte	Premium Line AD	Premium Line	Premium Line Arte
Liczba komór w ramie Większa ilość komór zapewnia lepszą izolację termiczną	5	5	6	6	6
Szerokość ramy Większa grubość profilu pozwala na zwiększenie ilości komór	73 mm	73 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Liczba uszczelnień na obwodzie Większa ilość uszczelki podnosi szczelność okna	2	2	2	3	3
Wzmocnienie stalowe Gwarantuje niezmienną kształtu	stal w ramie i skrzydle	stal w ramie i skrzydle	stal w ramie i skrzydle	stal w skrzydle, pełna w ramie	stal w skrzydle, i pełna w ramie
Klasa profili Lepsza klasa to większa grubość ścianek profilu	B	A	B	B	A
KLAMKA					
Rodzaj klamki	plastikowa biała	aluminiowa biała lub brązowa	aluminiowa biała lub brązowa	aluminiowa biała lub brązowa secustic	aluminiowa biała lub brązowa secustic
STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY					
Pakiet szybowy Większa ilość komór zapewnia lepszą izolację termiczną	2-szybowy 4/16/4	2-szybowy 4/16/4	3-szybowy 4/18/4/18/4	3-szybowy 4/18/4/18/4 ramka SWISSPACER	3-szybowy 4/18/4/18/4 ramka SWISSPACER
Współczynnik U szyby Niższy współczynnik gwarantuje lepszą izolację termiczną	Ug=1,1 W/m²K	Ug=1,1 W/m²K	Ug=0,5 W/m²K	Ug=0,5 W/m²K	Ug=0,5 W/m²K
Wypełnienie argonem Gaz szlachetny poprawia izolację termiczną	✓	✓	✓	✓	✓
BEZPIECZEŃSTWO					
Standardowa liczba grzybków oraz zaczepów antywyważeniowych w skrzydle RU	1	2	1	2	2
Standardowa liczba grzybków oraz zaczepów antywyważeniowych w skrzydle R	×	2	×	2	2
FUNKCJONALNOŚĆ					
Mikrowentylacja Pozwala na rozszczelnienie okna i poprawę wymiany powietrza	✓	×	✓	×	×
Zatrask balkonowy Przytrzymuje skrzydło w pozycji zamkniętej bez użycia klamki	×	✓	×	✓	✓
Stopniowanie uchyłu Daje możliwość regulowania stopnia odchylenia skrzydła	×	✓	×	✓	✓
Listwa podokienna z uszczelką Zapewnia szczelność pomiędzy parapetem a oknem	✓	✓	✓	✓	✓
Wypełnienie wrębu Ułatwia zachowanie okna w czystości	×	✓	✓	✓	✓



Okucie z funkcją bezpiecznego wietrzenia

W porównaniu do tradycyjnych systemów okuć uchylno-rozwieranych activPilot Comfort PADK posiada oprócz funkcji rozwiernej i uchylnej dodatkową funkcję równoległego odstawienia skrzydła od ramy. W tej pozycji pomiędzy skrzydłem a ramą tworzy się 6 mm szczelina, która umożliwia naturalne przewietrzenie przy bezpiecznie zaryglowanym oknie.

Ukryte zawiasy - Select

Jest to okucie uchylno-rozwierane dyskretnie ukryte w luzie wrębowym. Oprócz walorów estetycznych okucie posiada wyjątkowe parametry techniczne - nośność do 150kg. Dzięki modułowej budowie okucie jest przyjazne dla montażysty. Łatwo dopasowuje się także do indywidualnych wymagań klientów.

Stopniowany uchył

Wygodna funkcja umożliwiająca położenie skrzydła w kilku pozycjach od minimalnego rozszczelnienia po uchylenie. Pozwala regulować intensywność wietrzenia w zależności od potrzeb i temperatury na zewnątrz.